


450/750V PVC insulated wires (solid)

سیم‌های میله‌ای تک لا با عایق PVC تا ولتاژ ۷۵۰-۴۵۰ V

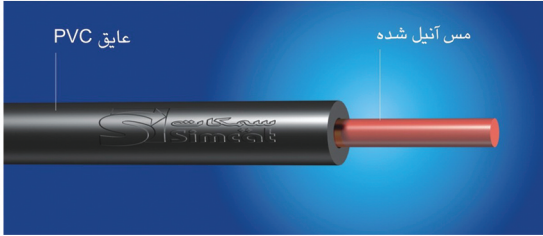

H07V-U

Standard: IEC 60227

استاندارد: ISIRI 607

Nominal area (mm ²)	Construction conductor (No-mm)	Insulation thickness (mm)	Approx. overall diameter (mm)	Approx. weight (kg/km)
سایز سیم	ساختار هادی	ضخامت عایق	قطر بیرونی	وزن تقریبی
1.5	1×1.38	0.7	2.8	19.8
2.5	1×1.76	0.8	3.4	30.9
4	1×2.23	0.8	3.9	46
6	1×2.71	0.8	4.4	64.9
10	1×3.57	1.0	5.6	109