


450/750V PVC insulated wires(flexible)

سیم‌های افشان با عایق PVC تا ولتاژ ۷۵۰-۴۵۰

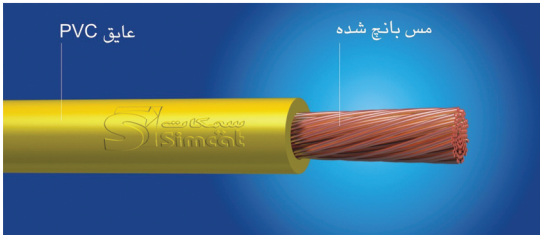

H07V-K H07V-F

Standard: IEC 60227

استاندارد: ISIRI 607

Nominal area (mm ²)	Construction conductor (No-mm)	Insulation thickness (mm)	Approx. overall diameter (mm)	Approx. weight (kg/km)
سایز سیم	ساختار هادی	ضخامت عایق	قطر بیرونی سیم	وزن تقریبی
1.5	30×0.24	0.7	3.0	21
2.5	50×0.24	0.8	3.65	33
4	56×0.29	0.8	4.2	49
6	7(12×0.29)	0.8	4.8	69
10	(5×12+2×10)×0.39	1.0	6.5	120
16	7(18×0.39)	1.0	7.9	185
25	7(28×0.39)	1.2	9.8	289
35	(6×40+36)×0.39	1.2	11.1	394
50	(6×56+60)×0.39	1.4	13.3	568
70	(6×51+54)×0.49	1.4	15.3	790