


## 0.6/1kV PVC insulated and sheathed power cables (sector type)

کابلهای قدرت سکتور با مشخصات عایق روکش PVC، ولتاژ 1kV-0.6/

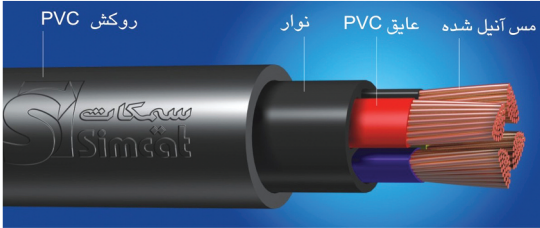

Test voltage: 3.5kV/5min

Standard: IEC 60502-1

استاندارد: ISIRI 3569-1

Number & Nominal area (N×mm <sup>2</sup> )	Construction conductor (No-mm)	Insulation thickness (mm)	Min. Sheath thickness (mm)	Approx. overall diameter (mm)	Approx. cable weight (Kg/Km)
سایز کابل	ساختار هادی	ضخامت عایق	ضخامت حداقل نطفه‌ای روکش	قطر تقریب کابل	وزن تقریبی کابل
3×50	19×1.85	1.4	1.24	25.8	1753
3×70	19×2.19	1.4	1.32	28.9	2318
3×95	19×2.58	1.6	1.48	33.2	3155
3×120	37×2.07	1.6	1.56	36.1	3885
3×150	37×2.29	1.8	1.64	40.1	4802
3×185	37×2.55	2.0	1.72	44.1	5933
3×240	37×2.93	2.2	1.88	49.8	7773
3×300	61×2.55	2.4	2.12	54.5	9600
3×50/25	19×1.85/7×2.12	1.4/1.2	1.32	27.4	1965
3×70/35	19×2.19/7×2.50	1.4/1.2	1.4	30.6	2668
3×95/50	19×2.58/19×1.85	1.6/1.4	1.56	35.2	3650
3×120/70	37×2.07/19×2.19	1.6/1.4	1.64	38.2	4577
3×150/70	37×2.29/19×2.19	1.8/1.4	1.72	41.6	5486
3×185/95	37×2.55/19×2.58	2.0/1.6	1.88	45.8	6869
3×240/120	37×2.93/37×2.07	2.2/1.6	2.04	52.0	8957
3×300/150	61×2.55/37×2.29	2.4/1.8	2.12	59.1	11152
4×50	19×1.85	1.4	1.32	29.4	2269
4×70	19×2.19	1.4	1.48	33.4	3091
4×95	19×2.58	1.6	1.56	37.3	4176
4×120	37×2.07	1.6	1.64	41.6	5158
4×150	37×2.29	1.8	1.8	46.6	6396
4×185	37×2.55	2.0	1.96	51.5	7929
4×240	37×2.93	2.2	2.12	57.9	10378
4×300	61×2.55	2.4	2.28	63.6	12830